

## TRANSFORMADOR TRIPLE CARRIL DIN (ENVOLVENTE PLÁSTICO)

3 transformadores de intensidad pasantes, ubicados dentro de una caja modular de 6 módulos , destinado al uso en instalaciones trifásicas de baja tensión, con corrientes entre 60 y 150 A.


Transformador de bajo coste y fácil instalación



PRIMARIO PASANTE	
MODELO	TM3
Barra	-
Cable	Ø14
Precisión	0,5      1
I <sub>pn</sub> (A)	VA
60	1,5
75	1,5
80	1,5
100	1,5
125	1,5
150	1,5

### DIMENSIONES

- Caja modular de 6 módulos 106x90x58 mm.

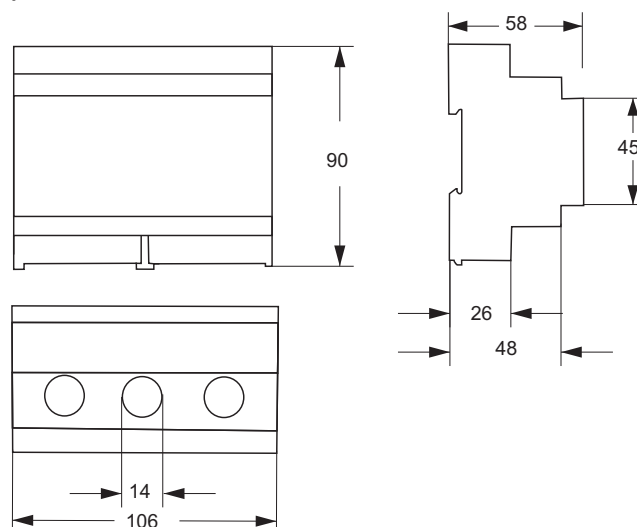

Dimensiones en mm.