



Mando con bloqueo candado D704




- Para bloquear el mando mediante candado en posición 0.
- Disponibles en color rojo sobre fondo amarillo ¹⁵R o negro sobre fondo gris ¹⁵N
- De acuerdo con la directiva de máquinas y con la normativa europea vigente, los colores rojo sobre fondo amarillo ¹⁵R están reservados exclusivamente para su uso en interruptores O - I que cumplan la función de desconexión de la alimentación y parada de emergencia.
- Especificar versión ¹⁵R o ¹⁵N en el caso de interruptores O-I, para el resto de maniobras se suministrará la versión ¹⁵N (los candados no se incluyen).




Calibre 0



Calibre 0-1



Calibre 2

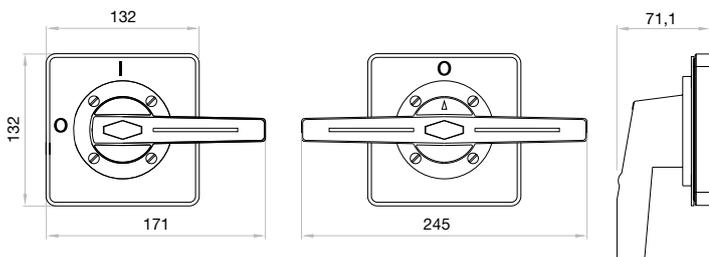

Calibre 3

	Suministro	Calibre	Para serie	Código
Placa cuadrada	Suelto	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25 TP10	DT-70401N07
	Incorporado en el aparato			DT-70401R01*
Visor cerrado	Suelto	0 - 1	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	DT-7041CN02
	Incorporado en el aparato			DT-7041CR02
Visor abierto	Suelto	0 - 1	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	DT-7041AN02
	Incorporado en el aparato			DT-7041AR02
Visor cerrado	Suelto	2	T50-T63 T100-T175	DT-7042CN02
	Incorporado en el aparato			DT-7042CR02
Visor abierto	Suelto	2	T50-T63 T100-T175	DT-7042AN02
	Incorporado en el aparato			DT-7042AR02
Placa cuadrada (maneta simple)	Suelto	3	T200	DT-70431
	Incorporado en el aparato			DT-70433*
Placa cuadrada (maneta doble)	Suelto	3	T200	DT-70432
	Incorporado en el aparato			DT-70434*

* incluye placa amarilla posiciones 0 - 1