

SOPORTE SL SIMPLE




DESCRIPCION	GS		GC		I304L	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SopORTE SL simple	2/0360	0,05	2/0370	0,05	2/0380	0,05

Permite la fijación de las charolas BASORFIL tanto a pared como a techo con varilla roscada.

En el montaje a pared se puede utilizar con los modelos 60x65 y 100x65.

Cuando se monta con varilla roscada es necesario fijar los dos lados de la charola. En este caso el ancho máximo de charola es 200, siendo válidos los peraltes 65 y 105.

No es válido para el Basorfil E-BFR H65.

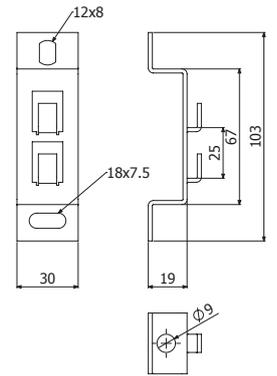


SOPORTE UNIVERSAL CONDUIT



DESCRIPCION	GS	
	REF.	kg/ud
STB UNIVERSAL	2/5834	0,05

El soporte universal conduit permite fijar cualquier conduit hasta 2 1/2" de diámetro mediante un abarcón junto a a sus tuercas.




ABARCONES




DESCRIPCION	Ø inch	A mm	B mm	C mm	M	ELECTROCINCADO	
						REF.	kg/ud
ABARCON TUBO 3/4"	3/4	34	19	50	M6	2/7459	0,03
ABARCON TUBO 1"	1	41	24	62	M6	2/7460	0,04

Se utilizan para sujetar los tubos CONDUIT del mismo diámetro a perfiles.



SOPORTE UNIVERSAL CAJAS



DESCRIPCION	GS		GC		I304L	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SopORTE universal cajas	2/0358	0,28	2/0368	0,28	2/0378	0,28

Para la fijación de las cajas estancas de los principales fabricantes.

Permite la fijación:

En forma de cuadrado de lado variable 29-70 (mm).

En forma de rectángulo 79x50, 98-128x50, 15-55x82 (mm).

En línea desde 30 hasta 147 (mm).

